
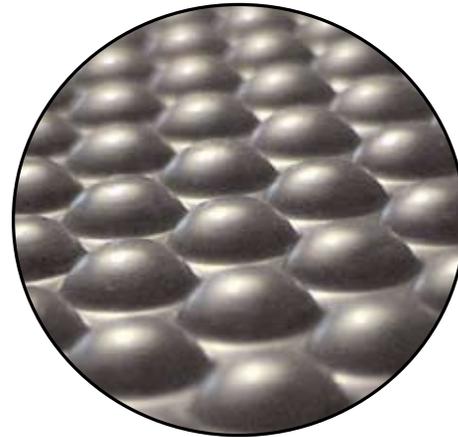


**Der Ergomat Klassiker „AB“ wird aus reinem Polyurethan gemacht, mit dem speziellen Augenmerk auf Ergonomie und Sicherheit, um den Komfort zu vergrößern und gleichzeitig Gliederschmerzen und Krankheitstage zu verringern. Die AB Classic ist die beste Matte für trockene Umgebungen. Sie ist antistatisch und hoch elastisch.**

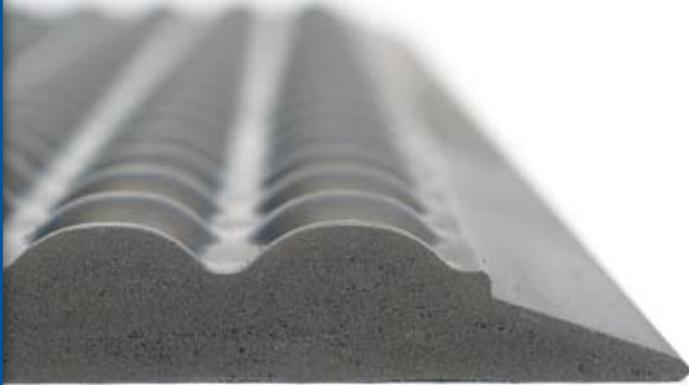

### Sicherheitsmerkmale

- Geformte abgeschrägte Anlaufkanten
  - keine Stolperfalle
- Erhältlich in jeder Größe, immer in einem Stück/Bahn
  - Keine Überschneidung oder überlappende Anschluss-Matten

### Höchste Qualität

- ausschließliche aus reinem Rohstoff
  - unübertroffene Beständigkeit
- Nicht nur eine Anti-Ermüdungs-Matte, sondern auch eine ergonomische Erleichterung
- Ergonomische Vorteile und einzigartiges Design
  - Anti-Ermüdungsmatte
  - Anregung des Blutkreislaufes in den Beinen
  - Weniger Ausfalltage der Arbeitnehmer durch besseres „Stehen“ am Arbeitsplatz

### Eigenschaften der AB Classic

- Solide Arbeitsplatzmatte mit ausgefüllten Noppen
  - daraus ergibt sich eine langfristige Lösungs- bzw. Nutzungsdauer
- Antistatische Eigenschaften
- Silikon & Latex frei
- Reinraum der ISO Klasse 5 (100)

## 8 Jahre Garantie

Alle Ergomat Produkte besitzen eine bedingte Gewährleistung für den normalen Gebrauch\* 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die Garantie deckt nicht Schäden die durch ziehen, schieben oder rollen von schweren Lasten oder Gegenständen über/oder auf der Matte verursacht wurden. Die Garantie gegen Chemikalien, Öle, Flüssigkeiten oder anderen Stoffen unterscheidet sich mit den verschiedenen Mattentypen. Bitte fragen Sie Ihren Händler um die richtige Matte für Ihre Umgebung auswählen zu können. Die Garantie beginnt ab dem Kauftermin und deckt nur den Ersatz des Produkts, keine direkt oder indirekt entstandenen Kosten.

\* Als normaler Gebrauch gilt, wenn eine Person auf der Matte mit dafür vorgesehenem Schuhwerk steht oder geht und die Umgebungstemperatur unter 25°C und die Umgebungsluftfeuchtigkeit unter 80% liegt.

**ERGOMAT® AB Classic**

**ERGOMAT**

[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)  
[info@ergomat.com](mailto:info@ergomat.com)

Tel. +1-440-282-4651 (US)  
 Tel. +49 9524 30367-50 (DE)



DURASTRIPE



MÖBEL



ERSTE HILFE

<b>Eigenschaften</b>	<b>Norm</b>	<b>ERGOMAT Classic</b>
<b>Material</b>		geschäumtes Polyurethan
<b>Farbe</b>		anthrazit
<b>Gewicht</b>		2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs
<b>Länge ohne schräge Kanten</b>		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
<b>Breite ohne schräge Kanten</b>		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
<b>Stärke</b>		15 mm // 0.62"
<b>Dichte</b>	ISO 2781	380 kg/m <sup>3</sup> +/- 10 %
<b>Härte</b>	DIN 53505	22-30 Sh A
<b>Kompression</b> Druckseite = ø 100 mm Bei einem % - Druck von 240 kg	Tinby A/S Standard	50%
<b>Abriebfestigkeit - Belastung = 5 N</b>	ISO 46 49 (5 N)	180 mm <sup>3</sup> // 7 in <sup>3</sup>
<b>Bruchfestigkeit / Zugfestigkeit</b>	EN ISO 527-1	2 Mpa
<b>Bruchdehnung</b>	EN ISO 527-1	500%
<b>Reißfestigkeit</b>	ASTM D 624	4 N/mm
<b>Elektrischer Widerstand</b> Oberfläche Punkt zu Punkt % 50 RH	ESD STM7	1 x 10 <sup>9</sup> Ω - 5 x 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Brandverhalten</b>	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	nicht getestet
<b>Thermische Eigenschaften</b> Min. Anwendung Max. Anwendung Max. kurzfristig	Die ergonomischen Eigenschaften bleiben	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
<b>UV-Beständigkeit</b>		befriedigend
<b>Hydrolyse Beständigkeit</b>		befriedigend
<b>Reinraum-Tauglichkeit</b>	EN ISO 14644-1	ISO Klasse 5 (100)
<b>Garantie</b>		8 Jahre